


forniture
per
l'industria
gelmini

Alberi temprati, cromati e rettificati

serie **LJM-C**

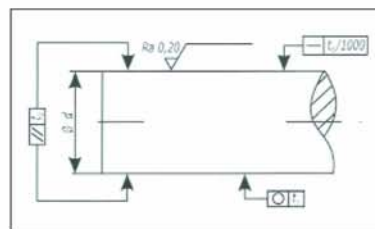

Durezza Cromo: 900 - 1100 HV 0.1

Spessore Cromo: 5 - 12 µm

Diametro albero d	Peso per metro	Profondità di tempra Rht DIN 6773	Tolleranze standard ISO h7	Rotondità (circularità) t1	Parallelismo (cilindricità) t2	Rettilinearità t3
mm	kg	mm	µm	µm	µm	mm/m
3	0,055	0.4 - 0.6	0 - 10	6	10	0,16
4	0,1	0.5 - 0.8	0 - 10	6	10	0,16
5	0,16	0.5 - 0.8	0 - 12	6	10	0,16
6	0,23	0.5 - 0.8	0 - 12	6	10	0,16
8	0,4	0.6 - 0.9	0 - 15	6	10	0,16
10	0,62	0.7 - 1.0	0 - 15	6	10	0,12
12	0,89	0.8 - 1.2	0 - 18	8	12	0,12
13	1,04	0.8 - 1.2	0 - 18	8	12	0,12
14	1,21	0.9 - 1.3	0 - 18	8	12	0,12
15	1,39	1.0 - 1.4	0 - 18	8	12	0,12
16	1,58	1.1 - 1.5	0 - 18	8	12	0,1
18	2	1.1 - 1.5	0 - 18	8	12	0,1
20	2,47	1.2 - 1.5	0 - 21	9	12	0,1
22	2,98	1.2 - 1.5	0 - 21	9	12	0,1
24	3,55	1.4 - 1.6	0 - 21	9	12	0,1
25	3,85	1.5 - 1.7	0 - 21	9	12	0,1
28	4,83	1.5 - 1.8	0 - 21	9	12	0,1
30	5,55	1.5 - 1.9	0 - 21	9	12	0,1
32	6,31	1.5 - 1.9	0 - 25	11	15	0,1
35	7,55	1.5 - 1.9	0 - 25	11	15	0,1
40	9,87	1.6 - 2.0	0 - 25	11	15	0,1
45	12,5	1.6 - 2.0	0 - 25	11	15	0,1
50	15,4	2.2 - 2.6	0 - 25	11	15	0,1
55	18,64	2.2 - 2.6	0 - 30	12	15	0,1
60	22,2	2.2 - 2.6	0 - 30	12	15	0,1
70	30,2	2.2 - 2.6	0 - 30	12	15	0,1
75	34,7	2.2 - 2.6	0 - 30	12	15	0,1
80	39,5	2.2 - 2.6	0 - 30	12	15	0,1
90	49,92	2.2 - 3.2	0 - 35	14	17	0,2
100	61,62	2.2 - 3.2	0 - 35	14	17	0,2

www.gelmini-shop.it