

Caratteristiche


Features

Costruzione	tubolare, senza ventilazione	Construction	tubular, without fan
Grandezza	∅ 63 mm	Size	∅ 63 mm
Potenza	70 W S2 (50 W S1)	Power	70 W S2 (50 W S1)
Magneti	2	Magnets	2
Supporti	cuscinetti a sfera	Bearings	ball bearings
Fori di montaggio	4	Mounting holes	4
Alimentazione	bassa tensione, 12Vcc	Power supply	low voltage, 12 Vdc
Spazzole	N° 2 interne di composto grafite-rame	Brushes	2 inside brushes made of graphite/copper composite
Cavo di alimentazione	lunghezza: 200 mm	Electric cable	length: 200 mm

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n ₁ [min ⁻¹]	IP	Kg
EC050.120	S1	50	12	6.8	F	1	0.16	3000	44	1.2
	S2 15'	70		9.4			0.22			
	S1	50	24	3.4			0.16			
	S2 15'	70		4.7			0.22			

Dimensioni

Dimensions

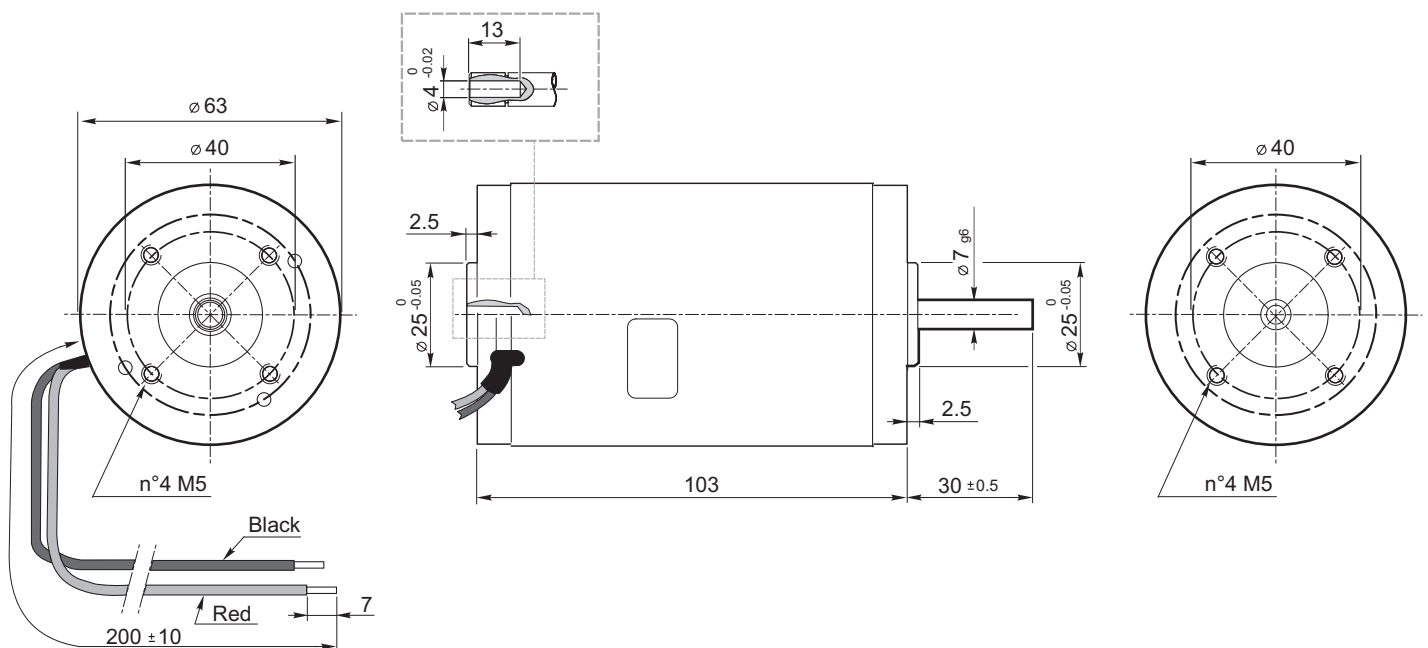

EC050.120

MOTORI ELETTRICI C.C. a magneti permanenti
permanent magnets D.C. ELECTRIC MOTORS



Prestazioni

Performances

EC050.120

