

perma FLEX

Un'unità di lubrificazione flessibile in due dimensioni compatte

NUOVO



Utilizzabile in modo flessibile - anche su punti di lubrificazione con esigenze elevate

perma FLEX si presenta come sistema di lubrificazione compatto. Può essere utilizzato nei più disparati campi di applicazione con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Il periodo di erogazione è selezionabile liberamente da 1 a 12 mesi.

Tramite una reazione chimica a controllo elettronico viene creata la pressione necessaria che garantisce un'alimentazione continua del punto di lubrificazione con lubrificante nuovo per tutta la durata del periodo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nei volumi 60 cm³ e 125 cm³ e si distingue particolarmente per le sue dimensioni compatte.

perma



forniture
per
l'industria
gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.

Via Cerati, 3/A | 43126 Parma

Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688

Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)

Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319

www.fornituregelmini.it | info@fornituregelmini.it

Acquista on-line su www.gelmini-shop.it

Applicazioni



perma FLEX è adatto per la lubrificazione a singolo punto nei più disparati campi d'impiego. Soddisfa i requisiti contro la penetrazione di acqua e impurità conformemente al grado di protezione IP 68 e si rivela quindi molto affidabile in condizioni ambientali di umidità e particolare presenza di polvere. È inoltre possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. È possibile adattare il periodo di regolazione di perma FLEX anche in seguito all'attivazione oppure disattivare il sistema di lubrificazione in caso di intervalli di arresto prolungati.



Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Periodo di erogazione regolabile da 1 a 12 mesi;
Attivabile e disattivabile



- Adeguamento del periodo di erogazione ai requisiti specifici del punto di lubrificazione
- Alimentazione affidabile del punto di lubrificazione con lubrificante nuovo

- Utilizzo flessibile
- Aumenta la durata di vita degli impianti e dei componenti delle macchine
- Elevata disponibilità dell'impianto

Sistema completo con commutatore per l'impostazione del periodo di erogazione



- Il sistema viene fornito completamente montato
- Impostazione e attivazione semplice tramite il commutatore

- Assemblaggio non necessario
- Attivazione senza utensili

Campo della temperatura di utilizzo da -20 °C a +60 °C



- Possibile utilizzo all'aperto
- Impiego sia a temperature basse che elevate

- Impiego flessibile in diversi campi di temperatura

Grado di protezione IP 68



- Elevata protezione contro la penetrazione di acqua e impurità

- Possibilità d'impiego in ambienti con elevata umidità o intensa formazione di polvere

Informazioni tecniche

Contenitore

Plastica trasparente

Meccanismo di attivazione

Unità dell'elemento gasogeno

Periodo di erogazione

1, 2, 3, ..., 12 mesi

Volume di lubrificante

60 cm³ o 125 cm³

Temperatura di utilizzo

-20 °C ... +60 °C

Pressione


Max. 5 bar

Grado di protezione

IP 68

Lubrificanti

Oli e grassi fino a NLG12

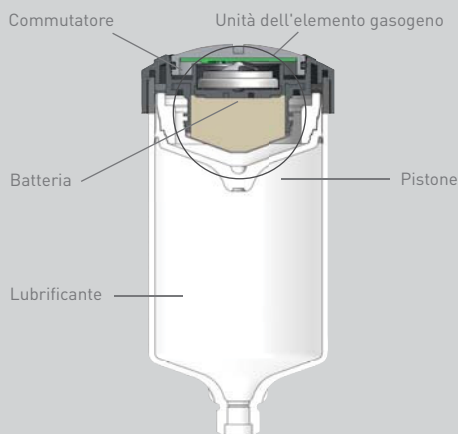

→ Unità riempita d'olio con valvola di ritegno lubrificante integrata (tappo rosso)

Commutatore per l'impostazione del periodo di erogazione



→ L'assortimento completo di elementi di raccordo perma è disponibile nel nostro catalogo prodotti

Acquista ON-LINE su www.gelmini-shop.it